



LINO

Linoleum... eine erstaunliche Symbiose der Natur

Linoleum, ein seit über hundert Jahren bewährter Naturboden, ist durch neue Produktionstechniken ein höchst interessanter Bodenbelag für die verschiedensten Anwendungsbereiche geworden. Vom Kinderzimmer bis zum Büro, von der Arztpraxis bis zur Designer Boutique.

Was ist eigentlich Linoleum?

Linoleum wird hergestellt aus Leinöl, Kiefernharz, Kalkstein, Kork-Holzmehl, Erdfarben und als Trägermaterial Jute. Seit Jahrzehnten wird nun dieses strapazierfähige Naturprodukt von LICO nach Schweizer Qualitätsbewusstsein zu einem hochwertigen Präzisions-Fertigboden verarbeitet.

Linoleum... a delightful symbiosis from nature

Linoleum, a completely natural flooring material, has been tried and tested for over one hundred years. New production techniques help to make it a top choice for a wide variety of use in children's bed-rooms, offices and doctor's surgeries to designer boutiques.

What is exactly linoleum?

Linoleum is made from linseed oil, pine resin, limestone, cork and sawdust with jute fibre acting as the carrier material and is available in a range of nature earth-tone colours. LICO has been producing, hard-wearing natural linoleum precision flooring for decades and their very popular product conforms to the very highest Swiss quality standards.

LINO

Linoleum... eine erstaunliche Symbiose der Natur
Linoleum... a delightful symbiosis from nature




6612




6616



6628

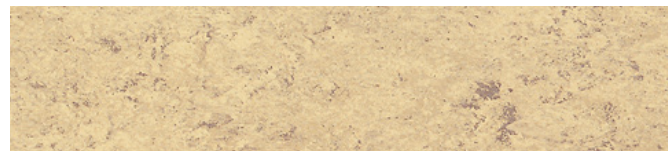

6624

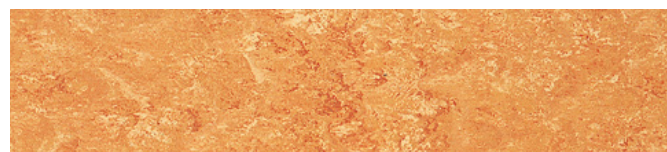


6634



6641




6672

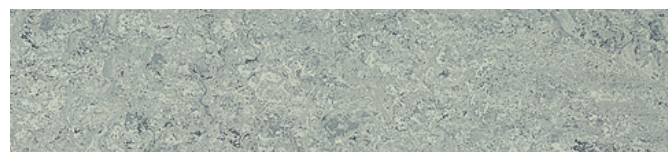

6663



300

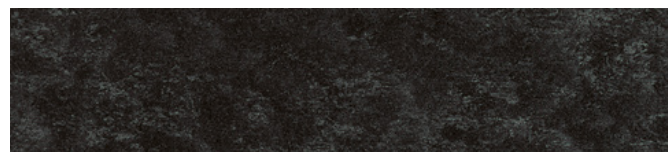

6674



3846




501




3870



3860

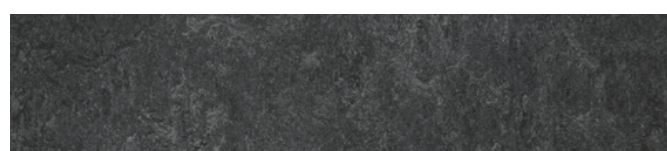

3872

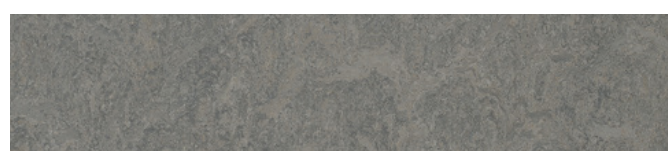

3866

LINO

Linoleum... eine erstaunliche Symbiose der Natur
Linoleum... a delightful symbiosis from nature



KLASSE 23 / 32
CLASS 23 / 32



NATURPRODUKT
NATURAL PRODUCT




FUSSBODENHEIZUNG
UNDERFLOOR HEATING




PFLEGELEICHT
EASY TO CARE

HDF ca. 10,0 mm

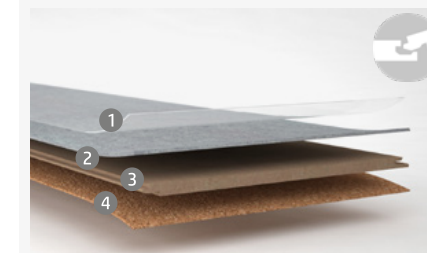

- 1 Hochstrapazierfähige PU Beschichtung
Hardwearing PU Protection
- 2 Linoleumboden
Linoleum flooring
- 3 Feuchtigkeitshemmende Natur Faserplatte
Moisture retardant fibre-board
- 4 Presskork Gegenzug
Cork underlayer

Rollware / Rolls ca. 2,0 mm

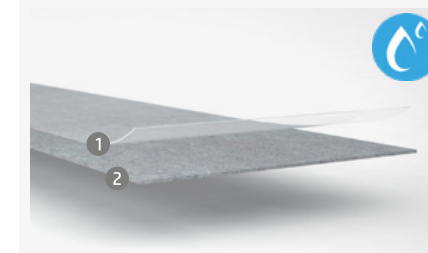

- 1 Hochstrapazierfähige PU Beschichtung
Hardwearing PU Protection
- 2 Linoleumboden
Linoleum flooring

Formate / Dimensions

620 x 450 mm

915 x 305 mm



Wärmeisolierend
Thermal insulation



Strapazierfähig
Durable



Schall- und Trittschallsisolierung
Sound impact and phonic insulation



Fusswarm
Warm to the touch



Verwendung nachwachsender Rohstoffe
Use of regrowing raw material



Gelenkschonend
Soft to the tread





Li&Co AG
Palü Daint 226
CH-7537 Müstair
TEL +41 (0)81 850 38 38
FAX +41 (0)81 850 38 39
info@lico.ch - www.lico.ch